


Посібник користувача


Стрипер для зняття оболонки з дроп-кабелів

ОКР – 5



Ø 3÷6 мм

товщина
оболонки
0,5÷1,5 мм

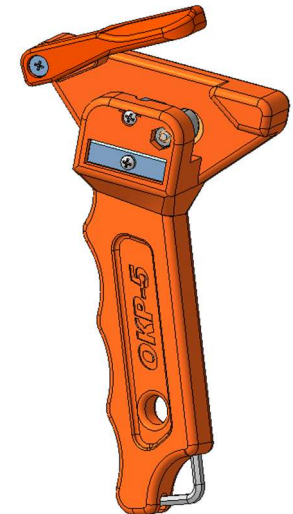

Стрипер ОКР–5 призначений для розділення оболонки дроп-кабелів, що містять в своїй конструкції склопластикові або арамідні прутки. Матеріалом зовнішньої оболонки кабелів може бути поліетилен, LSZH – компаунд, поліамід та інші.


Стрипер ОКР–5 має регулятор товщини зрізання оболонки, що дозволяє застосовувати його для круглих кабелів діаметром від 3,0 до 6,0 мм з товщиною оболонки від 0,5 до 1,5 мм, а також для плоских кабелів, шириною до 7 мм. До складу стрипера входить шестигранний ключ, який дозволяє фіксувати регулятор в потрібному положенні, та запасний ріжучий ніж.

Цей документ є власністю ТОВ «Ютекс Україна». Цей документ або будь-яка з його частин, не дозволяється розповсюджувати без явної згоди ТОВ «Ютекс Україна».

Використання стріперу включає:


Крок 1

- Послабити гвинт регулятора за допомогою шестигранного ключа



Крок 2

- Підібрати положення ексцентрикового регулятора, відповідно до необхідної товщини зрізання оболонки
- Відповідність позначок регулятора товщині зрізання:
 - **0** ~ 0,3÷0,5 мм
 - **1** ~ 0,5÷0,7 мм
 - **2** ~ 0,7÷0,9 мм
 - **3** ~ 0,9÷1,5 мм

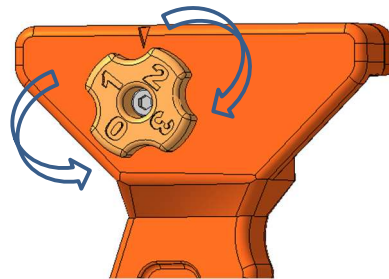

Крок 3



- Затиснути гвинт регулятора, за допомогою шестигранного ключа



Крок 4


- Зігнувши кабель заправити його в стріпер

Кабель гнеться в площині розташування прутків, тому він має бути правильно розташований в стріпері по дузі згину



Крок 5

- Притиснути кришку великим пальцем правої руки, іншою рукою потягнути кабель, для зняття шару оболонки на потрібну довжину

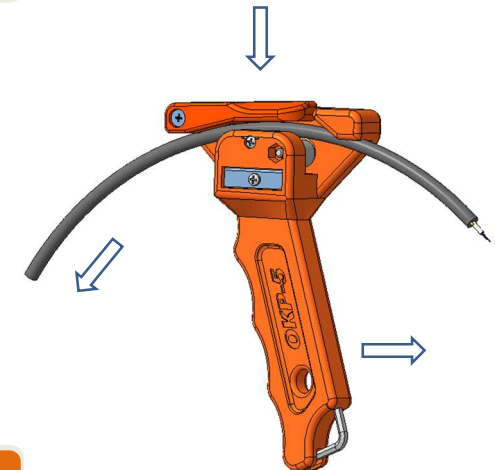

Крок 6

- Повторити крок 4-5 для іншої сторони кабелю